

大型コンクリート積みブロック

ネオロック

(NEOROCK 擬石タイプ)

ネオロックの特長

- ①大型製品（2個/m²）のため、施工性が優れます。
- ②控部の合端により裏型枠を必要としない。
- ③ブロックが筒状になっているため、胴込部分が一体となり強固な壁体となります。
- ④胴込コンクリートの数量が決まっているため、ロスがありません。




岩手県土木コンクリートブロック協同組合




後藤工建株式会社

ネオロック350 基本型


■正面図

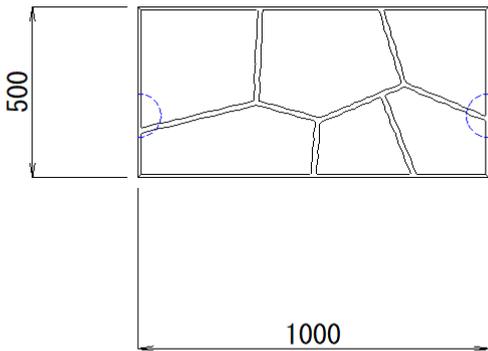

■側面図

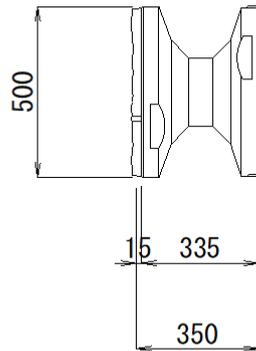


■平面図

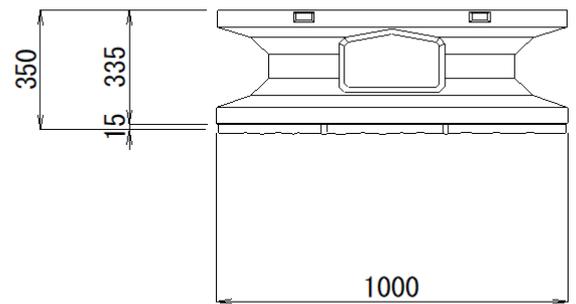


種類	規格寸法	参考質量	胴込量 (コンクリート)	使用数
	(mm)	(kg)	(m ³ /個)	(個/m ²)
基本型 (A型)	1,000×500×350	220	0.08	2.0

ネオロック350 1/2型


■正面図



■側面図



■平面図

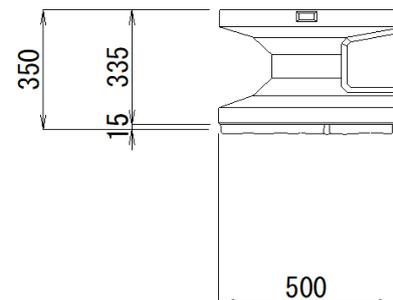

種類	規格寸法	参考質量	胴込量 (コンクリート)	使用数
	(mm)	(kg)	(m ³ /個)	(個/m ²)
1/2型 (B型)	500×500×350	110	0.04	4.0



本 社

〒029-0523 岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎66-1
Tel. 0191-75-3535 fax. 0191-75-3536

大原工場

〒029-0711 岩手県一関市大東町大原字杉ヶ崎26-1
Tel. 0191-72-3119 fax. 0191-72-3510