


# 小口止ブロック

正面図

側面図

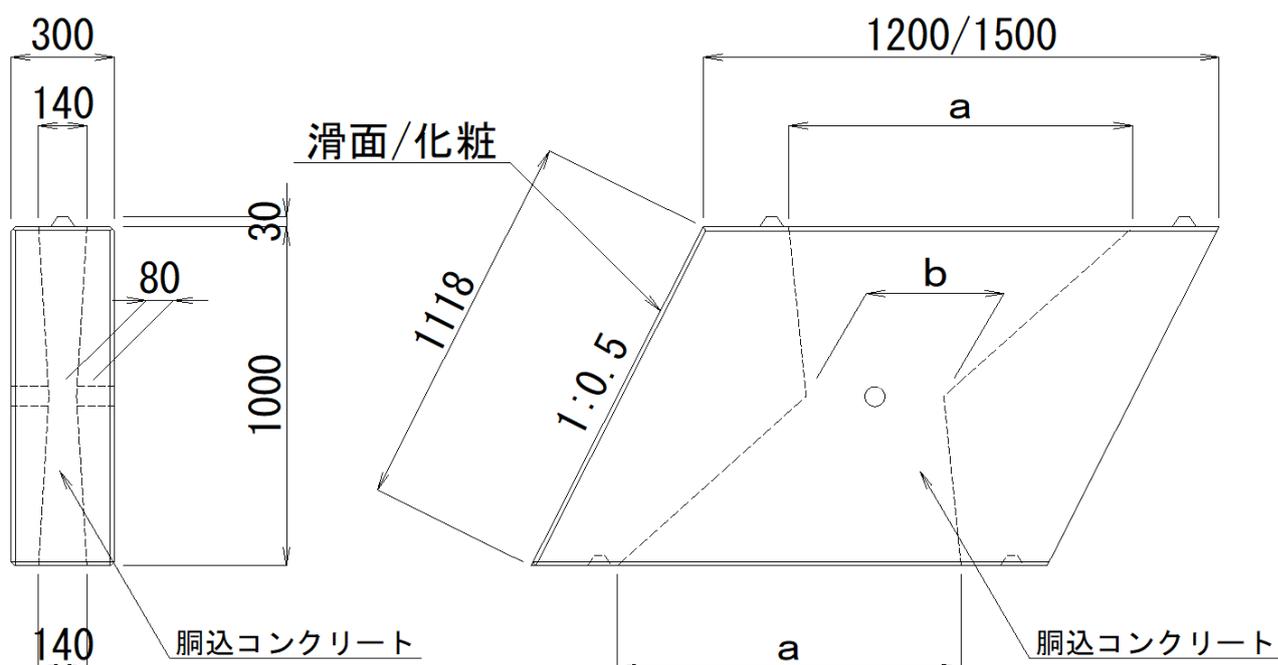

名称	種類	主要部寸法 幅×高さ×控長 (mm)	寸法 a (mm)	寸法 b (mm)	標準質量 (kg/個)	胴込量 (m <sup>3</sup> /個)
小口止ブロック 1200型	滑面タイプ	300×1,000×1,200	700	300	713	0.050
	化粧タイプ				716	
小口止ブロック 1500型	滑面タイプ	300×1,000×1,500	1,000	400	844	0.085
	化粧タイプ				847	



本 社

〒029-0523 岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎66-1

Tel. 0191-75-3535 fax. 0191-75-3536

大 原 工 場

〒029-0711 岩手県一関市大東町大原字杉ヶ崎26-1

Tel. 0191-72-3119 fax. 0191-72-3510

# 施工要領

## 1.均しコンクリート

所定の位置を均しコンクリートで調整します。

## 2.1断目の小口止ブロック布設

小口止ブロック布設した後、胴込コンクリートをブロックの半分程度まで打設します。

## 3.2段目以降の小口止ブロック布設

1段目ブロック上面の凸部に、2段目ブロック下面の凹部を噛み合わせて布設した後、胴込コンクリートをブロックの半分程度まで打設します。3段目以降も所定の段数まで同様に繰り返します。

## 4.天端コンクリート

計画高さまで、調整コンクリートで調整を行い、天端を仕上げ完了です。

### 滑面タイプ



### 化粧タイプ

#### 参考断面図

